

נחל טבירה

שיקום מעלה הנחל



פרויקט לביצוע

נחל טביה - נתונים פיסיים לתכנון

נחל טביה הוא נחל אכזב קניוני עמוק הממוקם בדר'- מז' העיר ערד

• מוצא הנחל: רחוב אחווה בצומת עם רחוב צבר


• מורד הנחל: השתלבות בנחל יעלים

• שטח אגן היקוות עירוני:

200 דונם של ניקוז עירוני

• כמות מים בנחל:

עד 5 מ"ק/ש

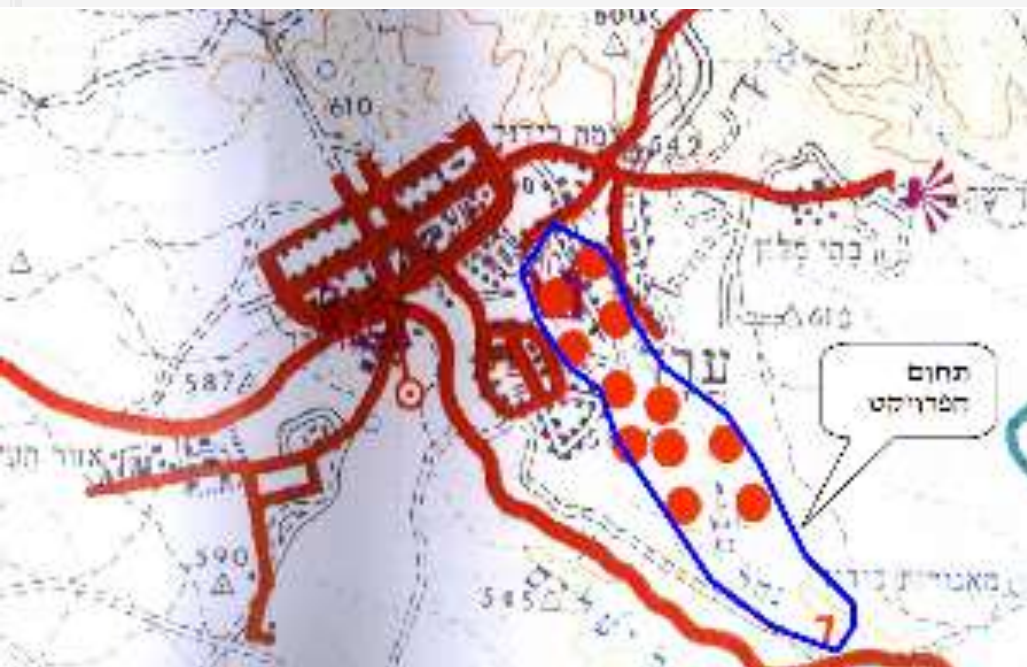

מפגעים בנחל :

- ערמות של עודפי עפר מרחוב צבר;

- עבודות חפירה שבוצעו לצורך הנחת קו הביוב ופתחיו;

- דרכי שירות שנפרצו לאורך קו הביוב;

- קווי צינורות ברזל המונחים על-פני השטח;

- פסולת מוצקה פזורה (צמיגים, חוטי ברזל, פסולת ביתית);

- ביוב הגולש מעת לעת ממערכת הביוב ומתחנת הסניקה, וזורם לאורך מאות מטרים במורד הנחל. זרימה זו מלווה בריח לא נעים ובסיכון בריאותי;

- מרעה צאן וחמורים, הניזונים מהצומח הטבעי ועשויים להשפיע על כמות הצומח ועל הרכב חברת הצומח;

- חדירת מיני צמחים פולשים בשל חלק מההפרות שצוינו לעיל.

מטרת תכנית השיקום

הפיכת הנחל מ"חצר אחורית" למשאב תירותי
עבור תושבי העיר ואורחיה, חלון ללימודי סביבה,
ובית בטוח יותר עבור המערך האקולוגי המתקיים
בו



ייעוץ תכנית השיקום :

- שימור ושיקום ערכי הטבע והנוף, תוך שמירת אופיו הטבעי של הנחל והמרחב סביבו ;
- טיפול במפגעים, בשפך בלתי מוסדר ;
- טיפול בייצוב הקרקע ובנזקי שטפונות ;



עיקרי התכנון

- קטע טיפול "אינטנסיבי" - מהמוצא עד לתחנת הסניקה - כ- 500 מ'
- אורך קטע הנחל המתוכנן - התכנית מתייחסת לטווח של כ- 2.5 ק"מ
- יעוד השטח בתכנית המוצעת - אזור מדברי מוגן
- טיפול במפגעים - בשפך בלתי מוסדר ;
- טיפול בייצוב הקרקע ובנזקי שטפונות ;



עיקרי התכנית

התכנית תוכננה ע"י:
האוסמן אדריכלים ובוני
ערים בע"מ



לוח זמנים לביצוע התכנית

• התכנית עומדת לפני הגשה לוועדת תכנון מקומית.

• תחילת ביצוע התכנית שתאושר למקטע מוצא

הנחל- חציון שני של שנת העבודה 2011.

אומדן לעלות ביצוע התוכנית למקטע הנ"ל

כ- 3,000,000 ₪



110

